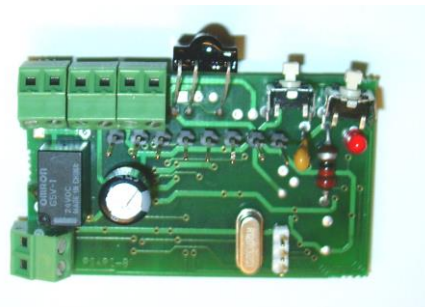


PSAR2-B1**(PSAR1-B1)**2-kanals IR mottaker for Besam/
TV DA132 dørautomatikk**Produktserie:**
Ir mottakere**Produsent:**
Comp-Aid OY
HNS nr 028487**Funksjoner:**

2-kanals IR mottaker som gjør det mulig å styre dørautomatikken på en enkel måte. Kan kun leveres i PCB-printkortutgave.

Kortet har en reléutgang med normalt åpen kontakt (C/NO) med skrutilkobling, og en transistorutgang som går direkte på ben 3/4.

I tillegg er det tilkobling for ekstra IR sensor utgang.

Det er også tilkoblingsklemme for manuell betjening av utgangsreléene.



- Skru tilkobling
- Adaptivity overføring til PSAE eller Piko1 sensor
- Pinnetilkobling, som er tilpasset koblingsklemmene til:
 - Besam Powerswing
 - Entrematic
 - TrioVing DA 132

PSAR2-B1

2-kanals IR mottaker for Besam
PSW dørautomatikk

Produktserie:
IR mottakere

Produsent:
Comp-Aid OY

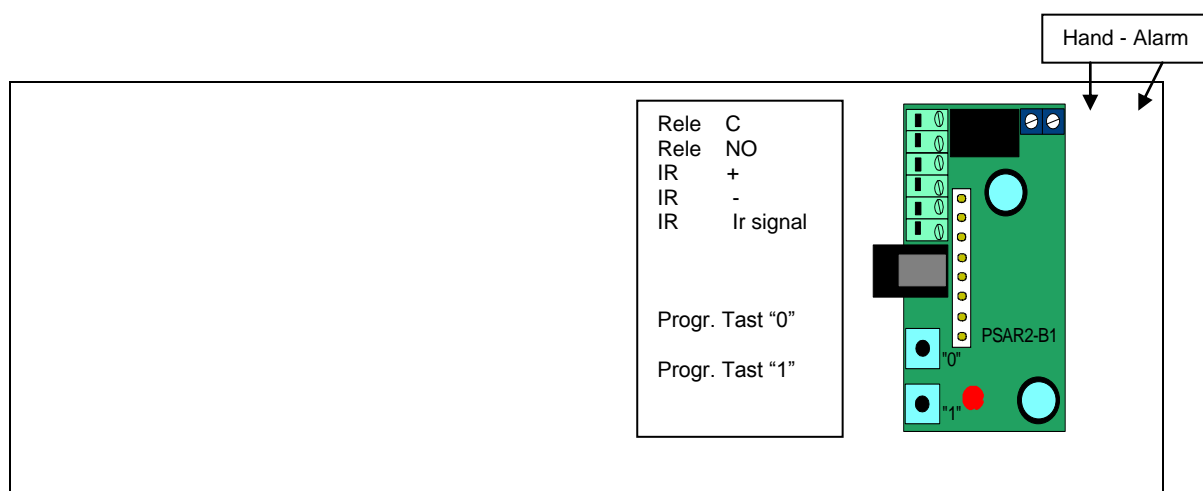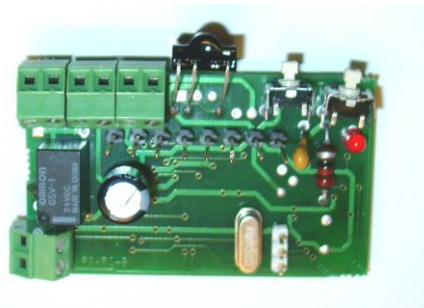

Teknisk spesifikasjon:

Produktnavn:	PSAR2-B1 (NO) PSAR1-B1 (FI)		
Kapsling:	PCB – Inne i Besam PSW – dørautomatikk	Tilførselspenning:	24Vdc
Mål:	70x30x16 mm	Utgangsspenning:	24Vdc (Til PSAE)
CE approved:	JA	Skru tilkobling:	Relé utgang max. 2,5mm Andre max. 1,5mm ²
Tilbehør:	IR sensor PSAE-V1 IR sensor PIKO1	Max last	1 amp



Hovedleverandør:
Assistent Partner AS
Svelvikveien 61
3039 Drammen